


REKKEVIDDEDIAGRAM

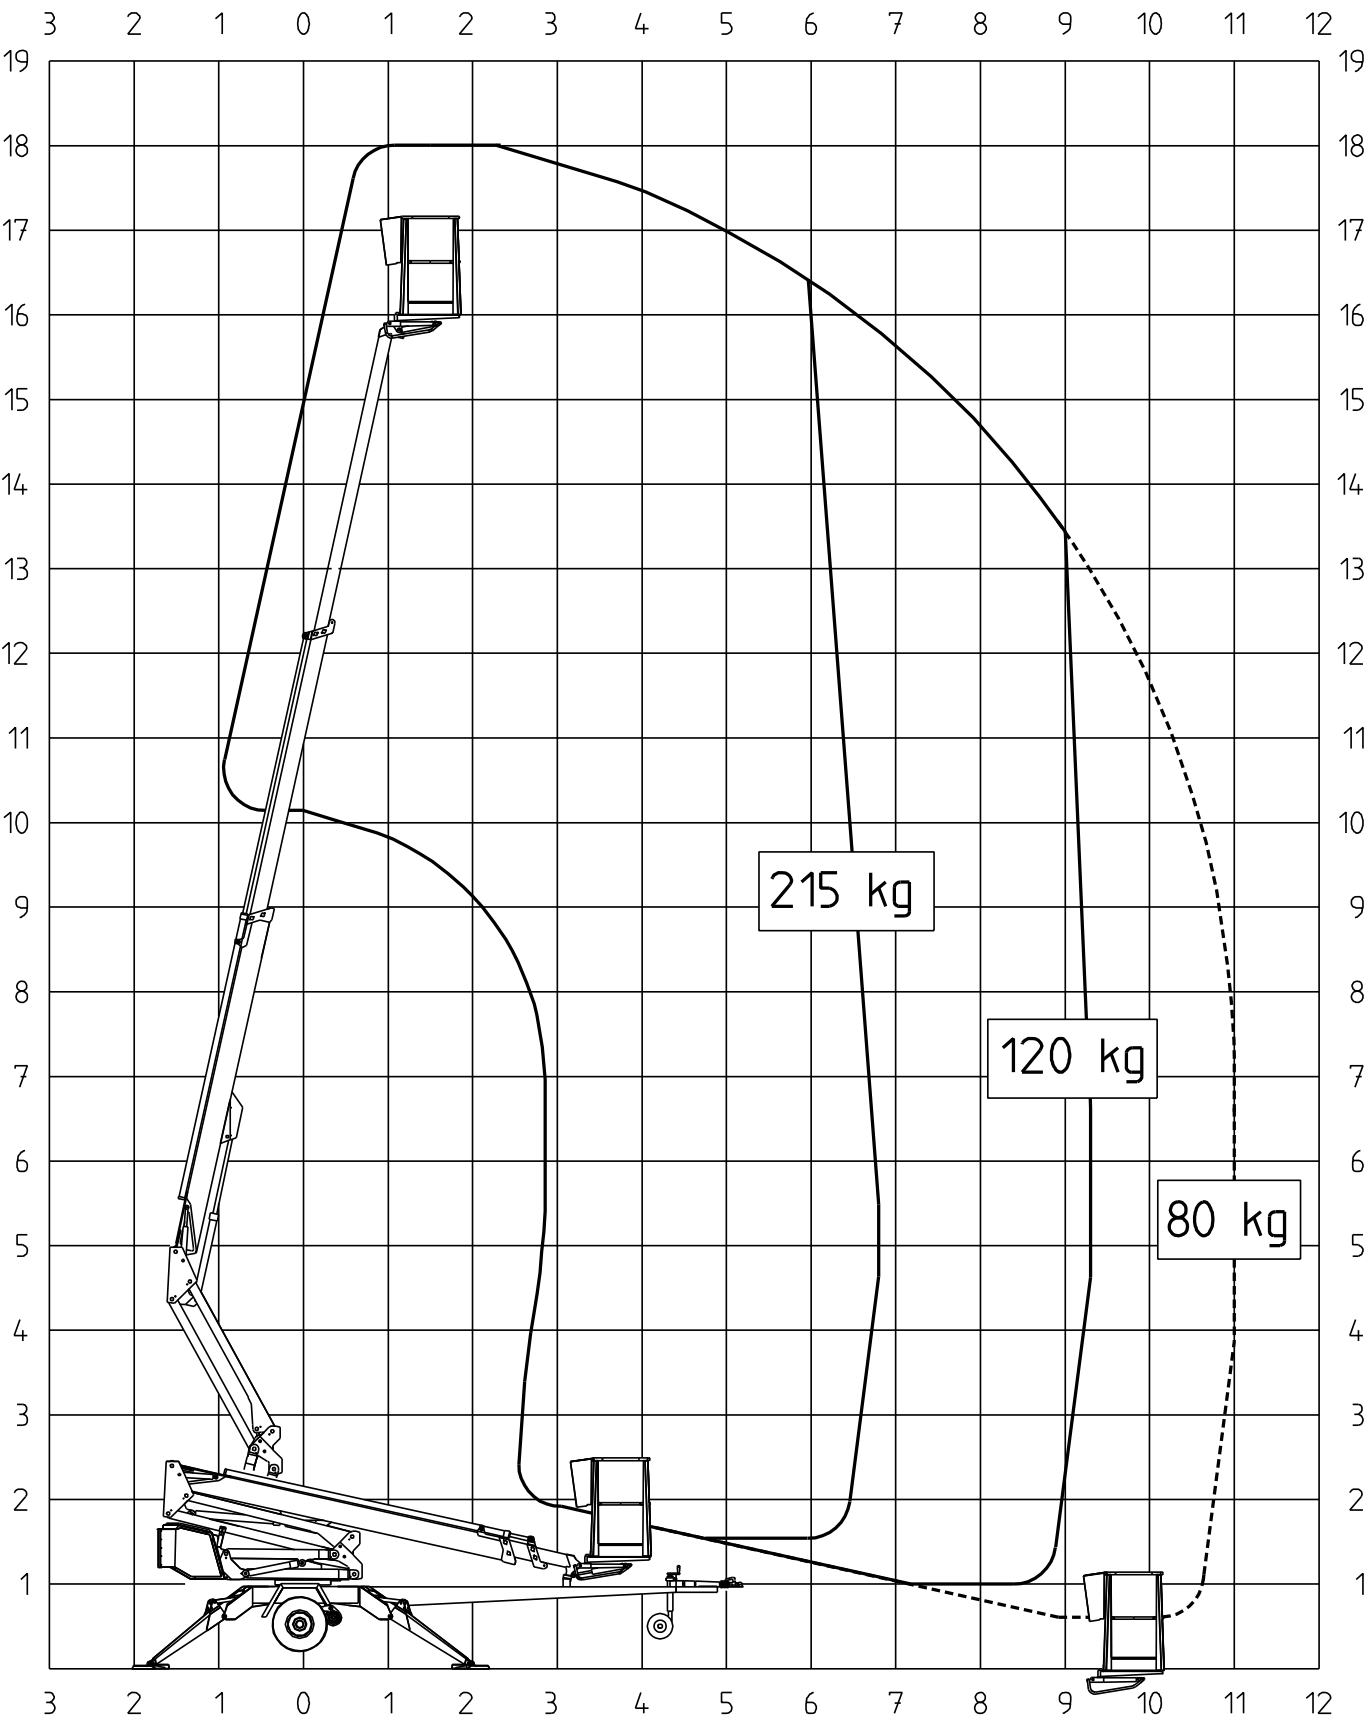

TEKNISKE DATA

Maks. arbeidshøyde	18,0 m
Maks. kurvhøyde	16,0 m
Maks. rekkevidde sideveis	10,9 m
Rotasjon	ubegrenset
Rotasjon, kurv	90°
Rekkevidde (sving)	se rekkeviddediagram
Støttebenbredde	3,80 m
Bredde (transportstilling)	1,78 m
Lengde (transportstilling)	6,55 m
Høyde (transportstilling)	2,20 m
Vekt	2.100 kg
Høyeste tillatte kurvbelastning	215 kg
Maks. antall personer + tilleggsvekt	2 personer + 55 kg
Høyeste tillatte belastning sidelengs (forårsaket av personer i kurven)	400 N
Høyeste tillatte helling (chassis)	±0,3°
Høyeste tillatte vindstyrke	12,5 m/s
Laveste tillatte temperatur ved bruk	- 20 °C
Høyeste tillatte belastning på støtteben	16800 N
Kurvens dimensjoner	0,7 x 1,3 m
Stigning, oppover	25 %
Drivkraft:	
- nettspenning	230 V/ 50 Hz/ 10 A
- bensinmotoraggregat (ekstrautstyr)	4.8 kW (6.5 hk) / 3600 o/min
- dieselmotoraggregat (ekstrautstyr)	4,4 kW (6 hk) / 2800 o/min
El-uttak i kurven	230 V/ 50 Hz/ 16 A